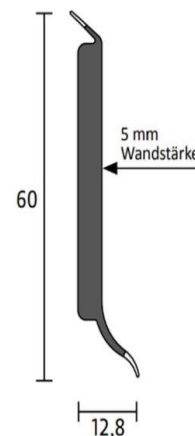


NÁZEV VÝROBKU SL 60

Číslo artiklu 10560
25560


Popis výrobku

Soklová lišta z tvrdého pěnového PVC pro vnitřní použití
s pružnými lemy z měkkého PVC pro připojení k podlaze a stěně

Výška	cca 60 mm
Tloušťka stěny	cca 5 mm
Překrytí	cca 15 mm
Hmotnost	cca 150 g/m

Balení / Délka

10560	25 ks po 4,0 m = 100 m
25560	40 ks po 2,5 m = 100 m

Skladování

skladovat naležato, v suchu a chráněné před povětrnostními vlivy

Chování při hoření
 dle DIN EN 13501-1

třída **E**

Vyhovuje požadavkům směrnice ROHS

ano

Vyhovuje požadavkům směrnice REACH

ano

TÜV PROFICERT-
certifikovaný výrobek
Interiér PREMIUM


Registrační číslo certifikátu
70 710 8199-2

Tímto jsou zároveň dodrženy následující emisní limity

- ✓ AgBB 2021
- ✓ MVV TB příloha 8 / ABG
- ✓ Belgické nařízení o VOC
- ✓ LEED v4 (mimo Severní Ameriku)
- ✓ Finská klasifikace M1
- ✓ Formaldehyd


Zpracování

viz návod na pokládání

Vhodný k vysekávání

ano, s oranžovým potiskem